



SPECIAL CLOSURE SYSTEM

CHIUSURE MULTIFUNZIONE

5 POLILUX

- 8 Performance e caratteristiche tecniche
Performance and specifications
- 10 Extra più comuni / *Popular extra*
- 10 Soluzioni di fissaggio / *Fitting solutions*
- 11 Ingombri in apertura
Opening overall dimensions
- 13 Schede tecniche / *Technical sheets*

19 MULTIPLA

- 22 Performance e caratteristiche tecniche
Performance and specifications
- 26 Extra più comuni / *Popular extra*
- 27 Soluzioni di fissaggio / *Fitting solutions*
- 28 Ingombri in apertura
Opening overall dimensions
- 34 Le finestrate / *Grazing*
- 35 Griglie d'aerazione / *Ventilation grilles*
- 36 Sopraluce e fianchiluce
Fanlights and sidelights
- 37 Schede tecniche / *Technical sheets*

47 LUXOR

- 50 Performance e caratteristiche tecniche
Performance and specifications
- 52 Extra più comuni / *Popular extra*
- 53 Soluzioni di fissaggio / *Fitting solutions*
- 54 Ingombri in apertura
Opening overall dimensions
- 56 Configurazioni anta-telaio
Door-frame configurations
- 58 Sopraluce e fianchiluce
Fanlights and sidelights
- 59 Schede tecniche / *Technical sheets*

63 CLUB

- 66 Performance e caratteristiche tecniche
Performance and specifications
- 68 Soluzioni di fissaggio / *Fitting solutions*
- 69 Ingombri in apertura
Opening overall dimensions
- 71 Schede tecniche / *Technical sheets*

75 TWIN

- 78 Performance e caratteristiche tecniche
Performance and specifications
- 80 Extra più comuni / *Popular extra*
- 80 Soluzioni di fissaggio / *Fitting solutions*
- 81 Ingombri in apertura
Opening overall dimensions
- 83 Schede tecniche / *Technical sheets*

87 ACCESSORI / ACCESSORIES


- 88 Verniciatura / *Painting*
- 88 Maniglie / *Handles*
- 91 Maniglioni / *Panic bars*
- 92 Chiudiporta / *Door closer*
- 93 Serratura elettrica / *Electric lock*
- 94 Elettromaniglia / *Electro-handle*
- 94 Sblocco elettrico / *Electrical release*
- 95 Elettromagneti / *Electromagnets*
- 95 Rilevatori/ *Detectors*
- 96 Centralina / *Control unit*

La gamma delle chiusure multifunzione Dierre vi consente di soddisfare le esigenze che le normali porte non possono esaudire. In versioni metalliche, tamburate, coibentate, con o senza vetri. Tante soluzioni diverse, robuste, funzionali e soprattutto belle esteticamente. Rifinite nei minimi dettagli e disponibili in vari colori. Per l'ufficio, l'azienda, la scuola, il deposito, la soffitta. Ogni ambiente ha la sua chiusura multifunzione Dierre.

The requirements that a normal door is unable to fulfil are satisfied by Dierre's range of metal, double panelled and insulated, glazed or unglazed special closure systems. Many different, robust, functional and above all elegant solutions. Finished to the smallest detail and available in a wide range of colours. For the office, company, school, warehouse and attic. Every place has its special Dierre closure system.

LUXOR FISSA (V80)
LUXOR FIXED (V80)

DI SERIE STANDARD		
4° LATO INFERIORE LOWER 4th SIDE		SI / YES
PESO (senza vetro) WEIGHT (without glass)	~ 30 kg/m²	
PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 (abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta) EXTERNAL DOOR 14351-1 (always match at least the door stop seal)		NO
VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS		
SOPRALUCE/FIANCOLUCE FANLIGHT/SIDE LIGHT		NO
PORTA SENZA TRAVERSA CENTRALE DOOR WITHOUT CENTRAL CROSS MEMBER		SI / YES
TRAVERSA AGGIUNTIVA ADDITIONAL CROSS MEMBER		SI / YES
4° LATO INFERIORE LOWER 4th SIDE		NO
MANIGLIERIA ANTIPANICO PANIC EXIT BAR		NO
VETRI CAMERA/STRATIFICATI DOUBLE/LAYERED GLASS		SI / YES
CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING		
ELETTROMANIGLIA ELECTROHANDLE		SI / YES
ELETTROMAGNETI ELECTROMAGNETS		SI / YES
ELETTROBLOCCHI MAGNETICI MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS		SI / YES
DIMENSIONI PRODUCIBILI PRODUCT DIMENSIONS		
LARGHEZZA (LVM) WIDTH (LVM)	620 ÷ 1340	
ALTEZZA (HVM) HEIGHT (HVM)	1815 ÷ 2610	

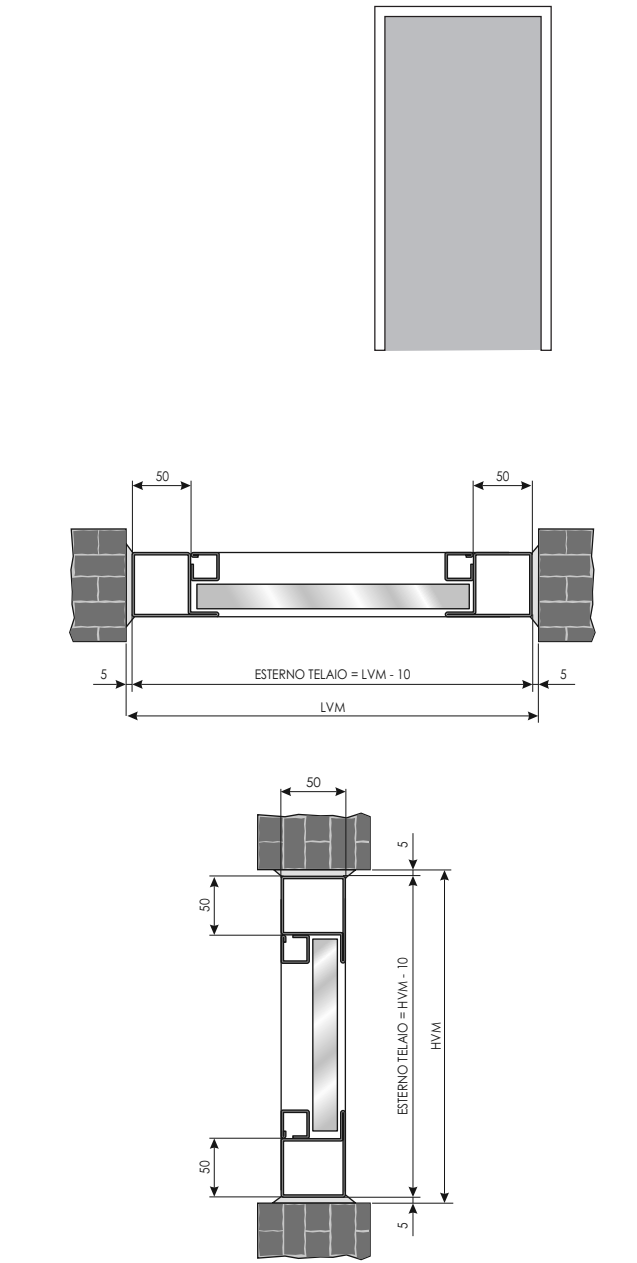

Le quote sono espresse in millimetri
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dimensions are expressed in millimetres
Dierre holds the right to change this without notice
Drawing are examples and not in scale

FINITURE FINISHINGS	
LACCATA RAL PER ESTERNI EXTERIOR RAL LACQUER	SI / YES
TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS	
CON ZANCHE WITH TIES	
SU CONTROTELAIO ON SUB-FRAME	
CON TASSELLI WITH BOLTS	

Idonea per la chiusura di varchi di normali dimensioni tipiche di porte a 1 battente, utilizza stesse serrature e cerniere della sorella più raffinata Polilux. È una porta metallica monolamiera zincata, con feritoie di aerazione integrate nell'anta. Una soluzione pratica per cantine o locali di deposito, per attività commerciali e private. È apprezzata dai grossi distributori per la praticità di stoccaggio grazie all'unica mano d'apertura, per la struttura in monolamiera con asole d'aerazione di serie e le traverse metalliche di rinforzo, che conferiscono alla porta rigidità e facile manovrabilità. Le "asole di aerazione" assicurano un ricambio d'aria per ambienti normalmente chiusi. Grazie alla pratica reversibilità, l'applicazione risulta facile e universale in virtù della mano d'apertura unica da selezionare a posa telaio ultimata, telaio tre lati a murare o tassellare, senza e con guarnizione su telaio, cambio mano d'apertura eseguibile anche dopo la posa svitando l'anta, ruotandola di 180 gradi e riavvitandola sul montante opposto. Disponibile in versione maniglia/maniglia, o con libero/occupato. Pratica ed economica, l'installazione di Club può avvenire su qualsiasi tipo di parete. Le misure sono rigorosamente standard.

Ideal for application in normal sized locations typical of a single leaf door and uses the same lock as its more elegant sister Polilux. It is a galvanised single sheet metal door with ventilation slots integrated into the door leaf. A practical solution for cellars and storerooms, commercial and private activities. Valued by large retailers for its practical stocking, thanks to the single opening hand, for its single sheet metal structure with ventilation slots as standard and reinforcing metal ribs that give the door rigidity and ease of movement. The "ventilation slots" ensure the circulation of air in rooms that are normally closed. Thanks to its practical reversibility, application is simple and universal due to the single opening hand that is decided upon after the frame has been fitted. Three sided brick-in or bolted frame, with or without frame seal, change of opening hand that can be performed after the frame has been fitted by simply unscrewing the leaf, rotating it through 180° and securing it again on the opposite jamb. Available in handle/handle version or with vacant/occupied. Practical and economical, Club can be fitted on any type of wall. Standard sizes only.

CLUB

PORTA DA CANTINA IN ACCIAIO ZINCATO
GALVANISED STEEL CELLAR DOOR



Porta metallica Club in monolamiera zincata
Club is a galvanised single sheet metal door


PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE, IN DETTAGLIO

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Struttura del telaio rigida con zanche
Rigid frame structure with ties



Di serie le porte Club sono fornite
con la serratura antincendio,
inserto patent con chiavi in dotazione
e coppia di maniglie in resina nera.
*Club doors come with the following
standard features:
fire-resistant lock, Patent insert
complete with keys .*



Omega interna di rinforzo
Internal reinforcement omega



Asole d'aerazione di serie
Ventilation slots (standard)




Le cerniere in dotazione alle
porte permettono
la reversibilità della porta.
*Le cerniere in dotazione alle
porte permettono
la reversibilità della porta.*


SOLUZIONI DI FISSAGGIO

FITTING SOLUTIONS


TELAIO BASE A MURARE
BRICK-IN FRAME

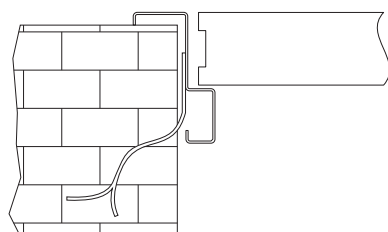


TELAIO A "Z" A MURARE
"Z" BRICK-IN FRAME

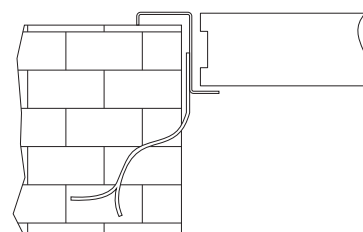

TELAIO BASE A TASSELLARE
BOLT-IN FRAME

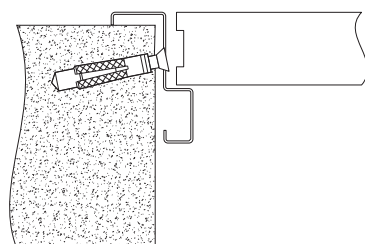

TELAIO A "Z" A TASSELLARE
"Z" BOLT-IN FRAME

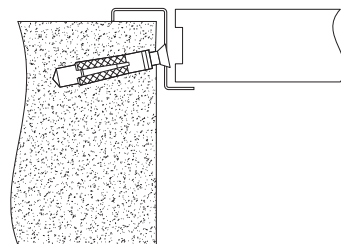


INGOMBRI IN APERTURA


OPENING OVERALL DIMENSIONS

CLUB 1 BATTENTE CON TELAIO BASE
CLUB 1 LEAF WITH BASIC FRAME

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°
OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 90° OPENING ANGLE

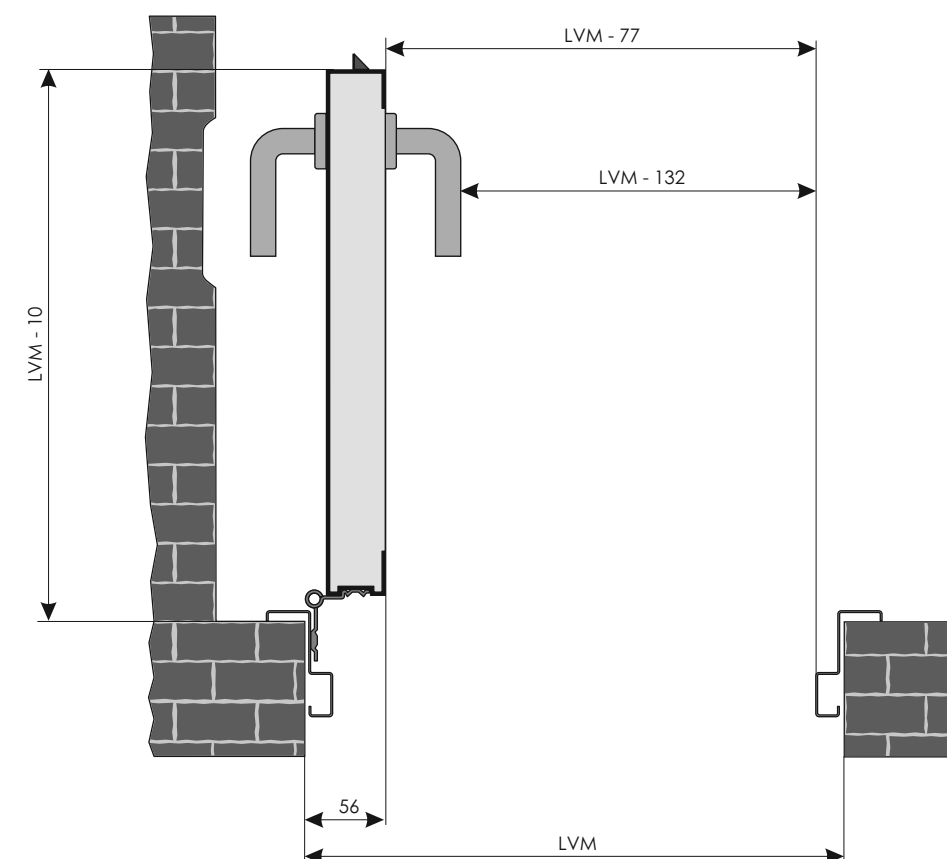


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°
OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 180° OPENING ANGLE

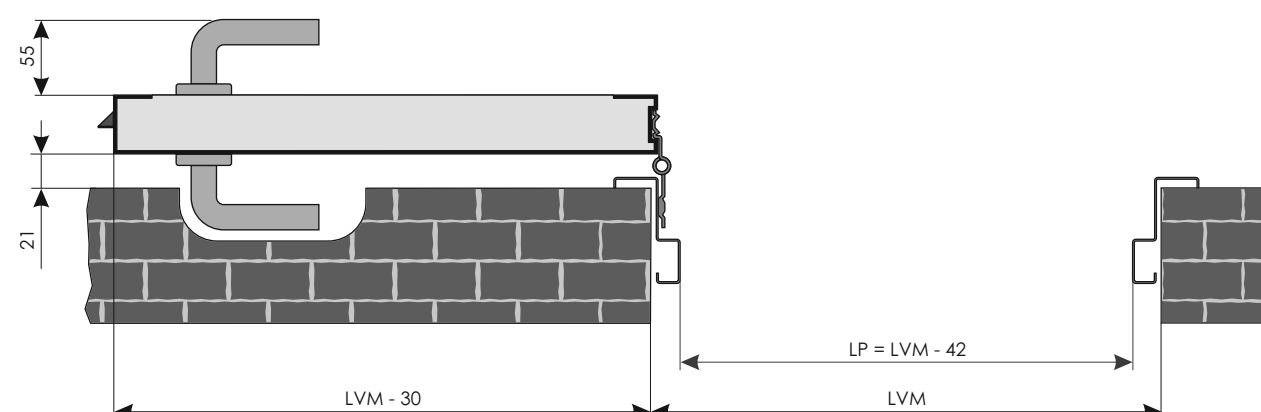


CLUB 1 BATTENTE CON TELAIO A Z
CLUB 1 LEAF WITH Z-FRAME

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°
OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 90° OPENING ANGLE


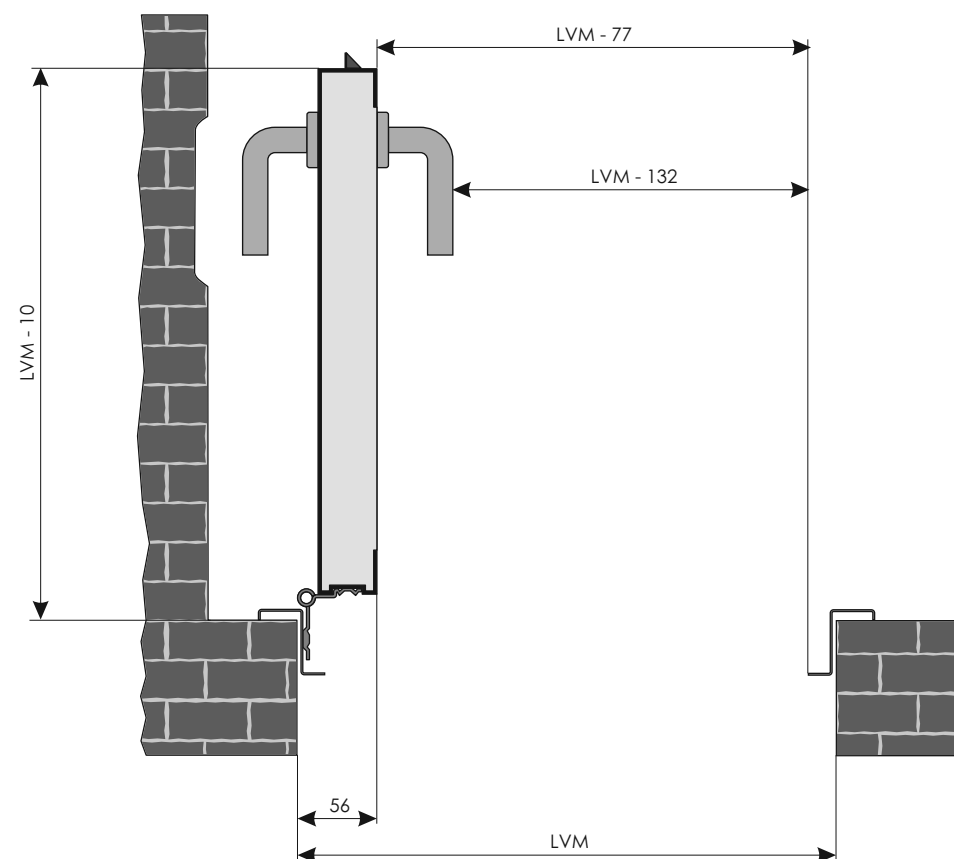


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°
OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 180° OPENING ANGLE



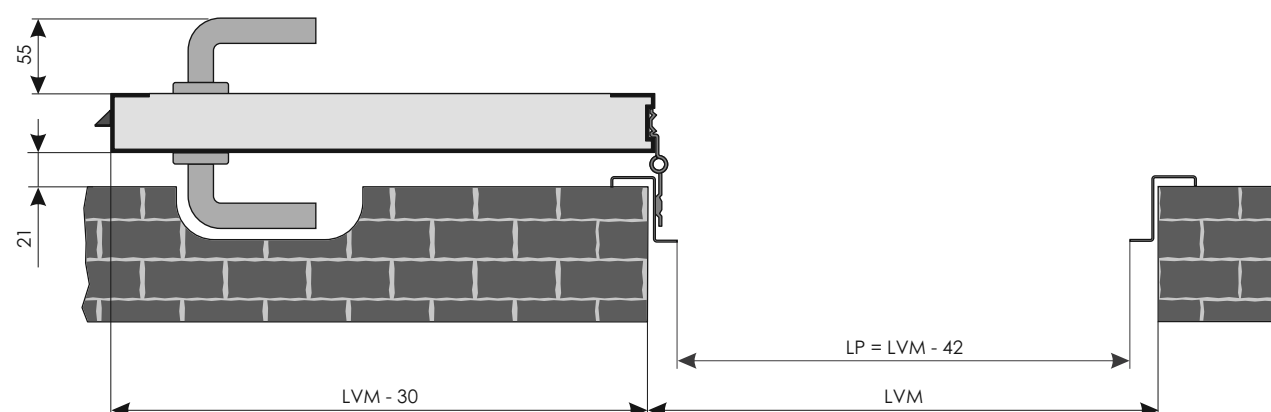








SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL SHEETS




CLUB 1 BATTENTE ZINCATA CON TELAIO A “Z” (T50)
CLUB 1 LEAF GALVANISED WITH Z-FRAME (T50)

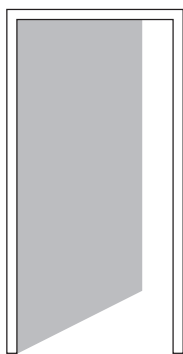

CLUB 1 BATTENTE ZINCATA CON TELAIO BASE (T51)
CLUB 1 LEAF GALVANISED WITH BASIC FRAME (T51)

DI SERIE STANDARD		
MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK		
CERNIERE A VISTA EXPOSED HINGES		
PORTA REVERSIBILE REVERSIBLE DOOR		
ASOLE D'AERAZIONE VENTILATION SLOTS		
PESO WEIGHT	~ 10 kg/m ²	
PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 (abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta) EXTERNAL DOOR 14351-1 (always match at least the door stop seal)		NO
TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS		
CON ZANCHE WITH TIES		
CON TASSELLI WITH BOLTS		
FINITURE FINISHINGS		
ZINCATA GALVANISED	SI / YES	
DIMENSIONI PRODUCIBILI PRODUCT DIMENSIONS		
LARGHEZZA (LVM) WIDTH (LVM)	720 / 820 / 920	
ALTEZZA (HVM) HEIGHT (HVM)	2000	

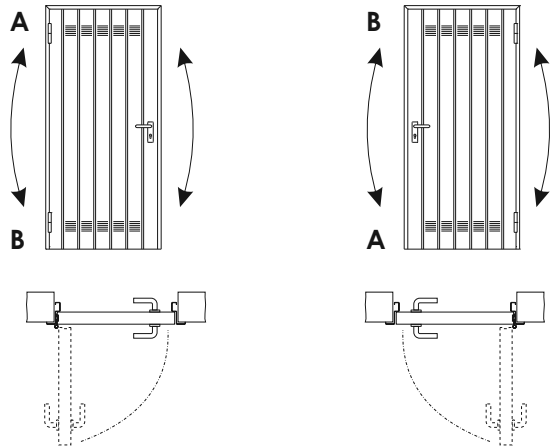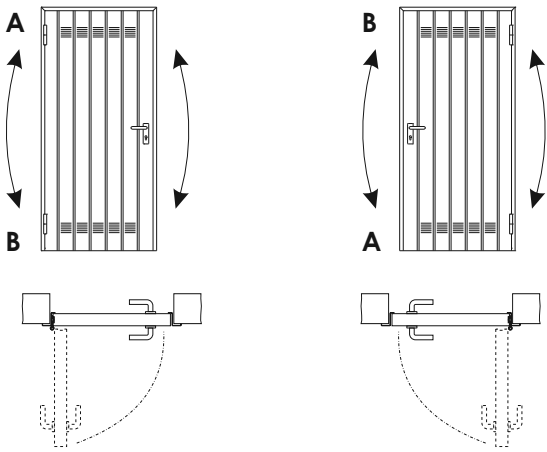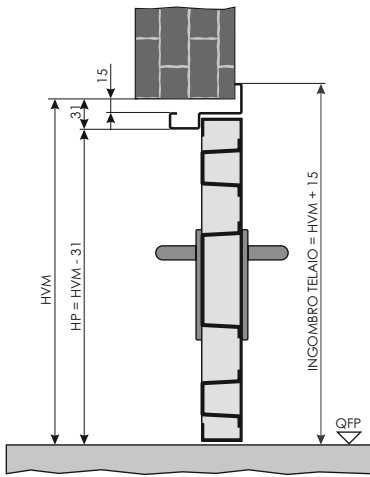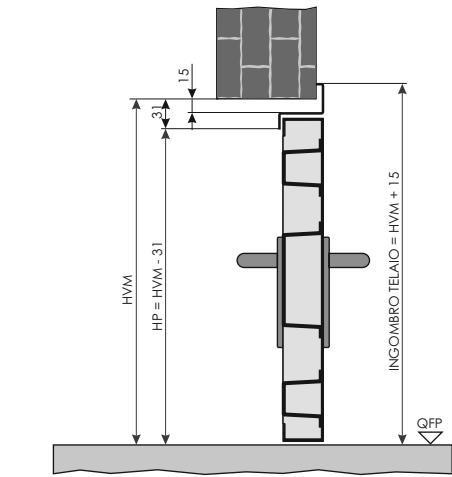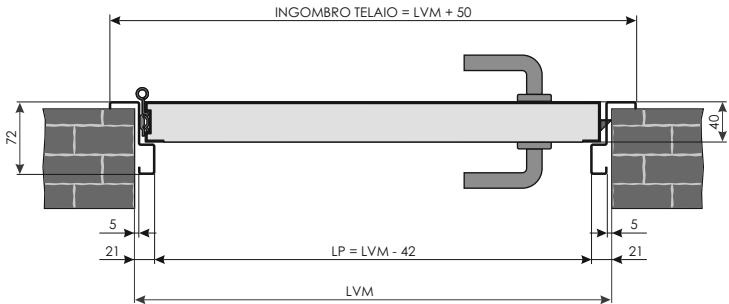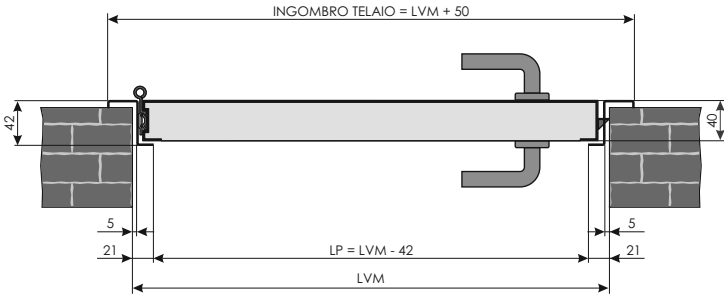

DI SERIE STANDARD		
MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK		
CERNIERE A VISTA EXPOSED HINGES		
PORTA REVERSIBILE REVERSIBLE DOOR		
ASOLE D'AERAZIONE VENTILATION SLOTS		
PESO WEIGHT	~ 10 kg/m ²	
PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 (abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta) (always match at least the door stop seal)		NO
TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS		
CON ZANCHE WITH TIES		
CON TASSELLI WITH BOLTS		
FINITURE FINISHINGS		
ZINCATA GALVANISED	SI / YES	
DIMENSIONI PRODUCIBILI PRODUCT DIMENSIONS		
LARGHEZZA (LVM) WIDTH (LVM)	720 / 820 / 920	
ALTEZZA (HVM) HEIGHT (HVM)	2000	

Le quote sono espresse in millimetri
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dimensions are expressed in millimetres
Dierre holds the right to change this without notice
Drawing are examples and not in scale

Le quote sono espresse in millimetri
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dimensions are expressed in millimetres
Dierre holds the right to change this without notice
Drawing are examples and not in scale