

# Uși de garaj secționale

uși **365**



uși **365**

[www.usi365.ro](http://www.usi365.ro)

# UȘI DE GARAJ SECȚIONALE



## CONSTRUITE PENTRU O VIAȚĂ

Construite după proiecte germane, cu norme de calitate riguroase, ușile sunt gândite să reziste la peste 20 000 de cicluri de acționare. Încercați să calculați numărul de ani de utilizare plecând de la această valoare, 20 000 de cicluri.

## PLUS-VALOARE PENTRU CASĂ

Ușile de garaj secționale automatizate sunt foarte practice, dau o notă modernă casei dumneavoastră și cresc valoarea acesteia. Automatizarea ușilor este semnată de Sommer Germania.


## FOLOSIRE EFICIENTĂ A SPAȚIULUI

Ușile de garaj secționale se deschid vertical, mergând paralel cu suprafața tavanului. În acest mod veți avea mai mult spațiu atât în garaj, cât și în fața acestuia.

## IZOLARE OPTIMĂ PE TIMPUL IERNII

Panourile groase de 40mm și garniturile elastice și rezistente la schimbările de climă fac din ușile barieră eficientă în calea vântului, ploii și a zăpezii. Chederurile laterale au fost dublate pentru o izolare termică superioară. Datorită experienței unor ierni geroase, ușile de garaj sunt realizate numai cu panouri care pot izola eficient locuința dumneavoastră.

## CARACTERISTICILE PANOURILOR UȘILOR SECȚIONALE DE GARAJ

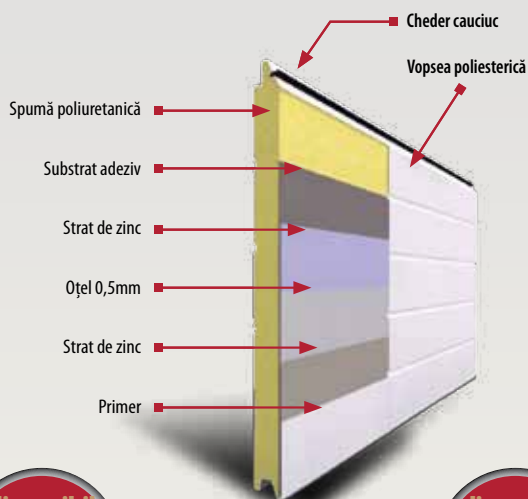

### ● Izolare termică

Panourile sunt umplute cu spumă poliuretanică cu excelente proprietăți termoizolatoare. La aceeași grosime spuma conferă un grad dublu de izolare față de polistiren.

### ● Sistem anti-prindere degete

Forma panourilor a fost gândită pentru a evita riscul prinderii degetelor când ușa este acționată manual.

### ● Rezistență mecanică

Panouri din tablă de oțel galvanizat cu grosimea de 0,5mm umplute cu spumă poliuretanică de 40mm.

### ● Culoare uniformă și rezistență

Prin procedeul de vopsire, stratul de culoare este aplicat uniform și durabil pe întreaga suprafață a panoului.

### ● Rezistență la coroziune

Oțelul din care sunt făcute panourile este protejat împotriva oxidării cu un strat de zinc (oțel galvanizat).



**RIB - ALB - woodgrain (similar 9016)**




**RIB - MARO - woodgrain (similar 8017)**



**RIB - GRI - stucco (similar 7016)**


Ușile de garaj sunt fabricate pe dimensiuni standard și **se livrează din stoc**. Stocul de tablă vopsită poate influența disponibilitatea temporară a produselor finite. În cazul în care garajul nu are o deschidere standard, ușile de garaj pot fi realizate pe orice dimensiune și cu orice tip de panou din gama.

# Ușă cu arcuri de tracțiune și telecomandă

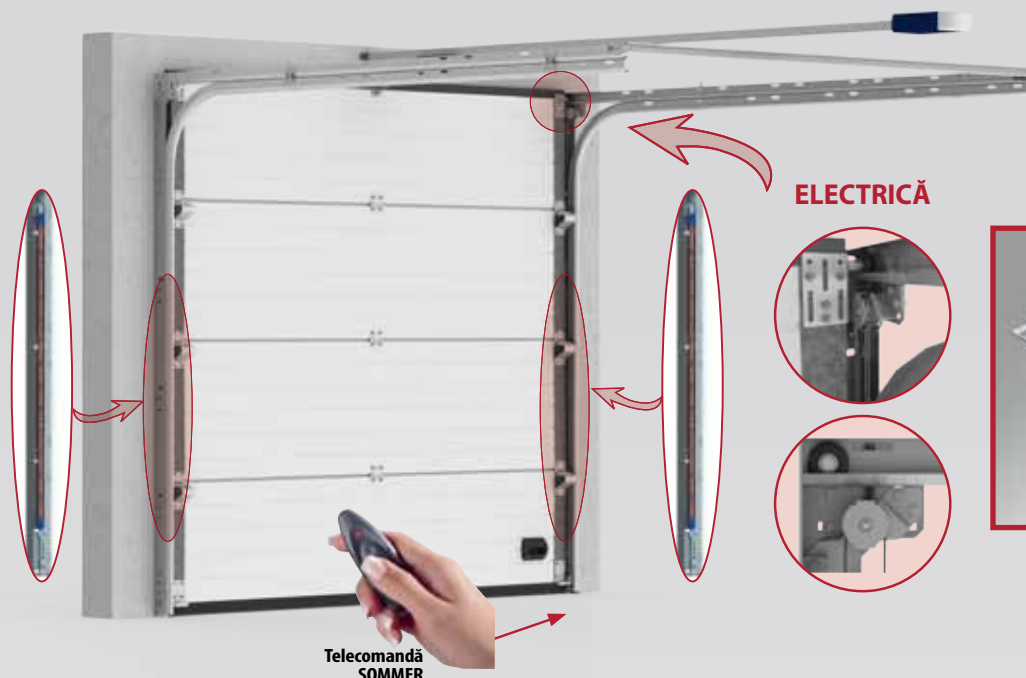

Motor SOMMER APERTO

## SECȚIUNE SISTEM DE CULISARE ȘI DIMENSIUNI NECESARE PENTRU MONTAJ

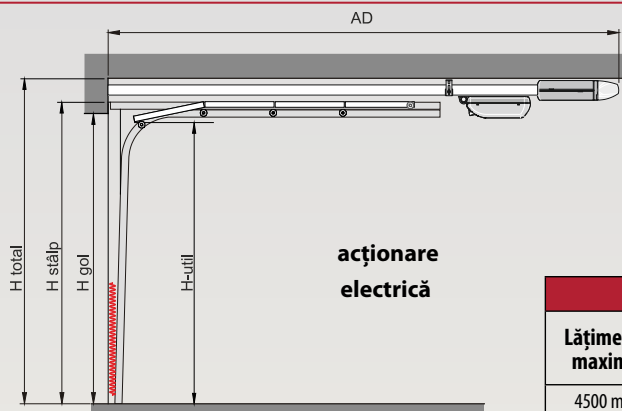

Dimensiuni necesare pentru montajul ușilor					
Lățime (L) maximă	Înălțime (H) maximă	H-Grindă (Hgr)	H-util	Lățime stâlpi (LS, LD)	Adâncime (AD)
4500 mm	2250 mm	120	Hgol-50 mm	100 mm	Hgol+1100mm



Prețurile nu conțin T.V.A. și nici serviciul de instalare. **Ușile se livrează la dimensiunile standard.** Prețurile sunt valabile pentru oricare dintre cele 3 tipuri de panouri cu linii (alb, maro sau gri). Pachetul standard include motor Sommer Aperto cu telecomandă. **XXXX** reprezintă denumirea culorii panoului ușii.

\*

