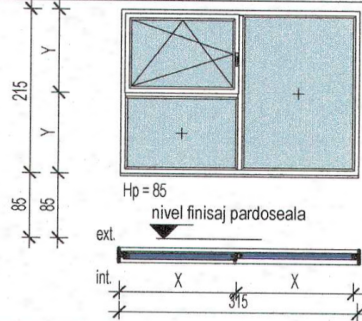
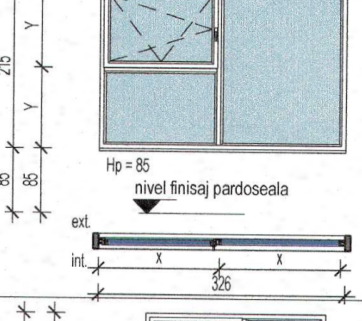
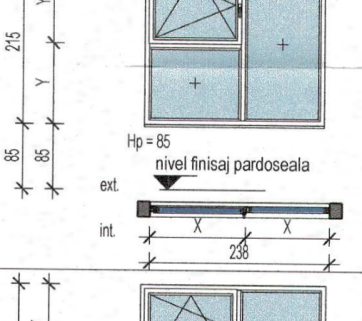
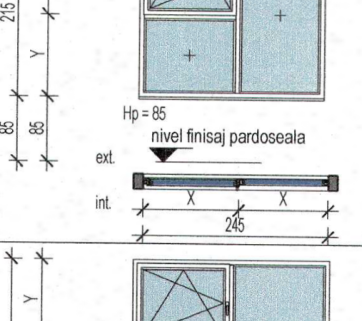
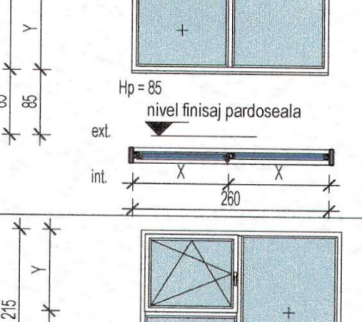
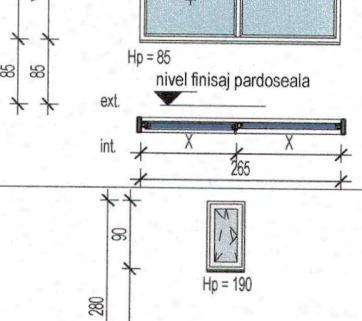
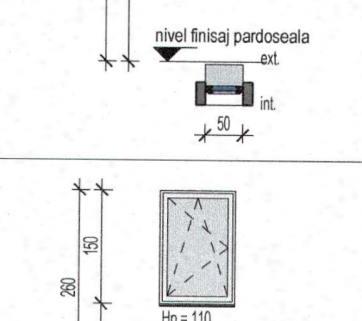
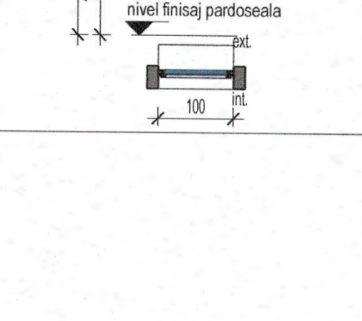
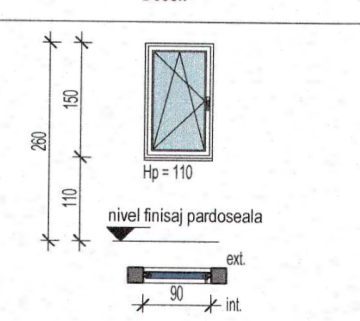
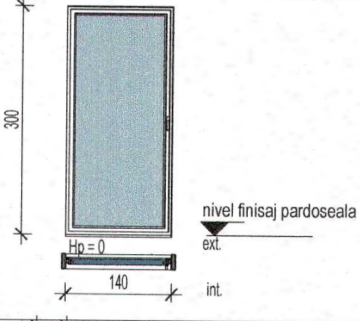
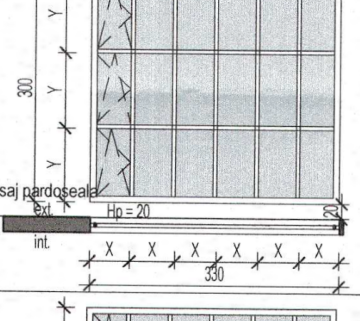
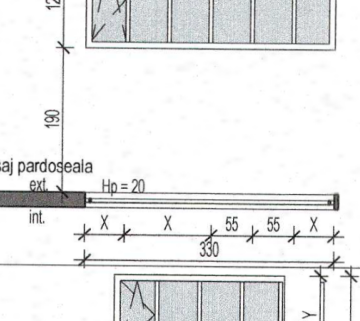
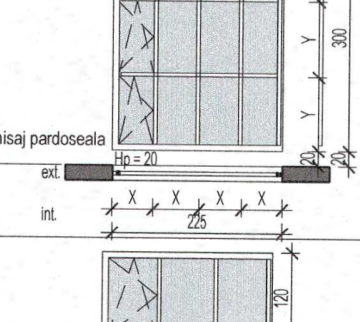
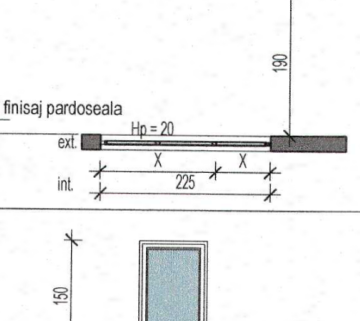
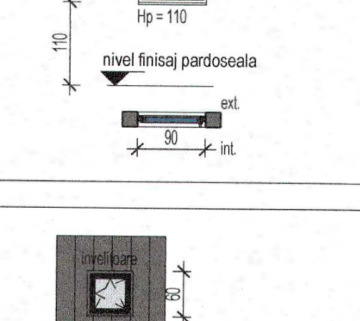


Tablou tâmplărie exterioară- FERESTRE - Propus

Cod tâmplărie	Desen	H Gol (ml)	L Gol (ml)	S/ buc (mp)	Bucăți total	S total	Material tâmplărie	Culoare tâmplărie	Tip sticlă	Canaturi total	Canaturi mobile	Observații suplimentare
Fe_01		2.15	3.15	6.77 m²	11	74.50 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	3	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil și 2 fixe. Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_02		2.15	3.26	7.01 m²	2	14.02 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	3	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil și 2 fixe. Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_03		2.15	2.38	5.12 m²	6	30.70 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	3	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil și 2 fixe. Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_04		2.15	2.45	5.27 m²	6	31.61 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	3	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil și 2 fixe. Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_05		2.15	2.60	5.59 m²	18	100.62 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	3	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil și 2 fixe. Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_06		2.15	2.65	5.70 m²	48	273.48 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	3	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil și 2 fixe. Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_07		0.90	0.50	0.45 m²	12	5.40 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	1	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil.
Fe_08		1.50	1.00	1.50 m²	9	13.50 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	1	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil.

Tablou tâmplărie exterioară- FERESTRE - Propus

Cod tâmplărie	Desen	H Gol (ml)	L Gol (ml)	S/ buc (mp)	Bucăți total	S total	Material tâmplărie	Culoare tâmplărie	Tip sticlă	Canaturi total	Canaturi mobile	Observații suplimentare
Fe_09		1.50	0.90	1.35 m²	2	2.70 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	1	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Un ochi deschizibil.
Fe_10		3.00	1.40	4.20 m²	1	4.20 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	1	0	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W).
Fe_11		3.00	2.25	6.75 m²	2	13.50 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	18	3	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_12		1.20	3.30	3.96 m²	1	3.96 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	6	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_13		3.00	3.30	9.90 m²	2	19.80 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	12	3	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_14		1.20	2.25	2.70 m²	1	2.70 m²	PVC	RAL 7016	Low-E, termoizolant	3	1	Tâmplărie cu rama din PVC cu rupere de punte termică, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) și cu transmitanță termică Ug<1,15 W/m²K (rezistență termică R<2,87 m²K/W). Fereastra va fi prevăzută cu balustradă de siguranță către exterior, la h=110cm față de pardoseală.
Fe_15		1.50	0.90	1.35 m²	1	1.35 m²	PVC	RAL 7016	Simpla	1	0	Tâmplărie din aluminiu, 1 ochi fix. Geam termoizolant cu 3 foi de geam cu grosime minimă de 4mm, LOW-E, grad de reflexie 40%.
Fe_16		0.60	0.60	0.36 m²	2	0.72 m²	PVC	RAL 7016				Ferestre de mansardă, un ochi deschizibil la fiecare din ferestrele alipite. Geam termoizolant cu 3 foi de geam cu grosime minimă de 4mm, LOW-E, grad de reflexie 40%. R<=0,87 m²K/W
TOTAL					122	592.03 m²						

NOTE:

- Vederile tâmplărilor sunt reprezentate privind din exterior.
- Pentru sensul de deschidere a uşilor se vor consulta tablourile de tâmplărie împreună cu planurile de arhitectură
- Toate uşile şi ferestrele vor fi executate la comandă specială după desenele şi specificaţiile proiectantului
- Tâmplăria se va livra cu toate accesoriile
- Înainte de realizarea tâmplăriei producătorul va măsura gurilele
- Pentru orice modificare se va solicita avizul proiectantului
- Detaliile tâmplăriei vor fi date de către furnizor
- Furnizorul sistemului de tâmplărie se va asigura că sunt respectate prevederile CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012, referitoare la acţiunea zăpezii, respectiv vântului asupra construcţiilor



SC Icon Development & Maintenance SRL
STR. VICTORIEI, NR. 188, CHITILA, JUDEȚUL ILOV
TEL: 0723.333.418, CUI RO: 180000001

CATEGORIA C DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997)
CLASA II DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100-1/2013)
RISC MIC DE INCENDIU (conform P118/99)
Gradul II rezistență la foc, cf. P118/99 (compartimente supraterrane)

Beneficiar: Primăria Municipiului Onești
Titlu proiectului: Lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic "Petru Poni" din Municipiul Onești, Reabilitare termică Corp B
Amplasament: str. Republicii nr. 60, Onești, Bacău CF nr. 63877
Nr. cadastrel 63877 - C11
Titlu planșă: TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE
Cod: 45/2024
Data: 11.2024
Faza: P.T.-D.E.
Scara: 1 : 100
Plansa: TT_01

Tablou tâmplărie exterioară- uși

Cod tâmplărie	Desen	L Gol (m)	H Gol (m)	S/ buc (mp)	Buc	S total (mp)	Material	Canaturi	Amplasare în clădire	Observații suplimentare
Ue_01		0.70	2.10	1.47 m²	1	1.47 m²	PVC	2	Intrare principala	Ușa exterioară deschidere dublă, în 2 canaturi și cu supralumina. Ușa include tot sistemul de montare, conform prevederilor în vigoare pentru siguranța, siguranță în exploatare. Ușa va fi prevăzută cu clapetă antipanică, și va fi cu deschidere automată. R' = 0,87 m2K/W
Ue_02		1.60	1.90	3.04 m²	1	3.04 m²	PVC	2	Intrare secundara	Ușa exterioară deschidere dublă, 2 canaturi Ușa include tot sistemul de montare, conform prevederilor în vigoare pentru siguranța, siguranță în exploatare. Ușa va fi prevăzută cu clapetă antipanică. R' = 0,87 m2K/W
Ue_03		2.00	1.90	3.80 m²	1	3.80 m²	PVC	2	Intrare fatada scurta	Ușa exterioară deschidere dublă, 2 canaturi Ușa include tot sistemul de montare, conform prevederilor în vigoare pentru siguranța, siguranță în exploatare. Ușa va fi prevăzută cu clapetă antipanică. R' = 0,87 m2K/W
Ue_04		1.40	2.20	3.08 m²	1	3.08 m²	Aluminiu	1	Intrare C.T.	Ușă de acces în spațiu tehnic, în 2 canaturi mobile, cu geamuri laterale cu tâmplărie metalică și geam simplu max. 4mm grosime, suprafață vitrată pentru explozie. Ușa va include tot sistemul de montare, conform prevederilor în vigoare pt. siguranță în exploatare.

TOTAL 4 11.39 m²

NOTE:
- Vederile tâmplărilor sunt reprezentate privind din exterior
- Pentru sensul de deschidere a ușilor se vor consulta tablourile de tâmplărie împreună cu planurile de arhitectură
- Toate ușile și ferestrele vor fi executate la comandă specială după desenele și specificațiile proiectantului
- Tâmplăria se va livra cu toate accesoriile
- Înainte de realizarea tâmplăriei producătorul va măsura golurile
- Pentru orice modificare se va solicita avizul proiectantului
- Detaliile tâmplăriei vor fi date de către furnizor
- Furnizorul sistemului de tâmplărie se va asigura că sunt respectate prevederile CR 1-1-3/2012 și CR 1-1-4/2012, referitoare la acțiunea zăpezii, respectiv vântului asupra construcțiilor



DREAPTA





STÂNGA

CATEGORIA C DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997)
CLASA II DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100-1/2013)
RISC MIC DE INCENDIU (conform P118/99)
Gradul II rezistență la foc, cf. P118/99 (compartimente supraterrane)

 Icon		SC Icon Development & Maintenance SRL STR. VICTORIEI, NR. 168, CHITILA, JUD. ILFOV tel. 0723 333 419, CUI RO 19280761		Beneficiar: Primăria Municipiului Onești		Cod:	45/2024
 pink lemon		SC PINK LEMON STUDIO SRL STR. ING. ZABLOVSKI, NR. 10, BIROU 1, BUCUREȘTI, SECTOR 1 tel. 0742 579 791		Titlul proiectului: "Lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic "Petru Poni din Municipiul Onești, Reabilitare termica Corp B"		Data:	11.2024
Specificatie	Nume	Semnătura		Amplasament: str. Republicii nr. 60, Onești, Bacău CF nr. 63877 Nr. cadastral 63877 - C11		Faza:	P.T.-D.E.
Desenat:	arh. N. Nină					Scara:	1 : 100
Proiectat:	arh. N. Nină			Titlul planșei: TABLOU DE TAMPLARIE - UȘI EXTERIOARE		Planșa:	TT_02
Șef proiect:	arh. R. Hălălău						

Tablou tâmplărie interioară-usi												
Cod tâmplărie	Desen	L Gol (ml)	H Gol (ml)	S/ buc (mp)	Buc. deschidere stânga	Buc. deschidere dreapta	Buc.	S total (mp)	Material	Canaturi	Amplasare în clădire	Observații suplimentare
UI_01		0.90	2.10	1.89 m²	5	6	11	20.79 m²	MDF	1	Cabinete, anexe	Ușă interioară plină Rw 40 db, cu foaie de usa masiva din lemn/MDF; grosimea foi usii min. 40mm; gâturi din lemn masiv sau profile de lemn liniare - respectiv profile metalice prefabricate vopsite;
UI_02		0.90	2.10	1.89 m²	0	1	1	1.89 m²	Metalia	1	ECS	Ușă interioară metalică, rezistentă la foc 30 de minute, echipată cu dispozitive de autoînchidere; foaie de ușă din tablă de oțel galvanizat cu izolație interioară din vată minerală; toc din cadrul metalic rigid; mâner și broască antifoc în echiparea standard; garnitură termoeexpandabilă la 60 grade pentru a completa gradul de etanșeitate. Usa se deschide la 180 de grade.
UI_03		0.90	2.00	1.80 m²	3	6	9	16.20 m²	MDF	1	Usi grupuri sanitare	Ușă interioară plină, cu foaie de usa masiva din lemn/MDF; grosimea foi usii min. 40 mm; gâturi din lemn masiv sau profile de lemn liniare - respectiv profile metalice prefabricate vopsite;
UI_04		1.60	2.10	3.36 m²	-	-	6	20.16 m²	Metalia	2	Usi casa scari	Ușă interioară cu două canaturi rezistente la foc 15 de minute, plină, echipată cu dispozitive de autoînchidere; Foaie de ușă din tablă de oțel galvanizat cu izolație interioară din vată minerală; toc din cadrul metalic rigid; mâner și broască antifoc în echiparea standard; garnitură termoeexpandabilă la 60 grade pentru a completa gradul de etanșeitate.
UI_05		1.10	2.10	2.31 m²	5	7	12	27.72 m²	MDF	1	Usi sali de clase	Ușă cu panou vitral integral, cu foaie de usa masiva din lemn/MDF; Usa echipata cu dispozitive de autoînchidere, grosimea foi usii min. 40 mm; panou de vizionare 12x80 cm, geam clar in grosime de 6 mm; toc din lemn / metalic. Usa se deschide la 180 de grade.


Tablou tâmplărie interioară-usi												
Cod tâmplărie	Desen	L Gol (ml)	H Gol (ml)	S/ buc (mp)	Buc. deschidere stânga	Buc. deschidere dreapta	Buc.	S total (mp)	Material	Canaturi	Amplasare în clădire	Observații suplimentare
UI_06		0.90	2.10	1.89 m²	3	1	4	7.56 m²	Metalia	1	Usi grupuri sanitare - protejate la foc	Ușă interioară metalică, rezistentă la foc 15 de minute, echipată cu dispozitive de autoînchidere; foaie de ușă din tablă de oțel galvanizat cu izolație interioară din vată minerală; toc din cadrul metalic rigid; mâner și broască antifoc în echiparea standard; garnitură termoeexpandabilă la 60 grade pentru a completa gradul de etanșeitate.
UI_07		1.00	2.11	2.11 m²	1	0	1	2.11 m²	Metalia	1	Usi grupuri sanitare - protejate la foc	Ușă interioară metalică, rezistentă la foc 15 de minute, echipată cu dispozitive de autoînchidere; foaie de ușă din tablă de oțel galvanizat cu izolație interioară din vată minerală; toc din cadrul metalic rigid; mâner și broască antifoc în echiparea standard; garnitură termoeexpandabilă la 60 grade pentru a completa gradul de etanșeitate. Nu trebuie să existe un prag în spatele ei.
UI_08		0.90	2.10	1.89 m²	1	1	2	3.78 m²	Metalia	1	Usi cabinete amplasate pe coridor sali de clasa	Ușă interioară metalică, rezistentă la foc 15 de minute, echipată cu dispozitive de autoînchidere; foaie de ușă din tablă de oțel galvanizat cu izolație interioară din vată minerală; toc din cadrul metalic rigid; mâner și broască antifoc în echiparea standard; garnitură termoeexpandabilă la 60 grade pentru a completa gradul de etanșeitate.
UI_09		1.60	2.10	3.36 m²	-	-	2	6.72 m²	MDF	2	Usi coridor sali de clase	Ușă interioară cu două canaturi, plină, echipată cu dispozitive de autoînchidere; foaie de usa masiva din lemn/MDF; grosimea foi usii min. 40 mm; gâturi din lemn masiv sau profile de lemn liniare - respectiv profile metalice prefabricate vopsite;
TOTAL							48	106.93 m²				

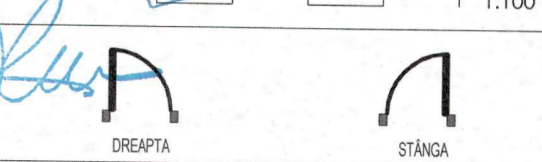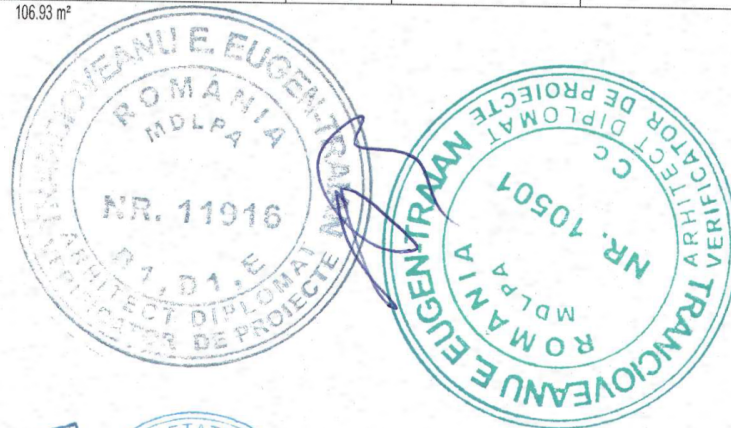


NOTE:
- Vederile tâmplărilor sunt reprezentate privind din exterior
- Pentru sensul de deschidere a ușilor se vor consulta tabloanele de tâmplărie împreună cu planurile de arhitectură
- Toate ușile și ferestrele vor fi executate la comandă specială după desenele și specificațiile proiectantului
- Tâmplăria se va livra cu toate accesorile
- Înainte de realizarea tâmplăriei producătorul va măsura golurile
- Pentru orice modificare se va solicita avizul proiectantului
- Detaliile tâmplăriei vor fi date de către furnizor
- Furnizorul sistemului de tâmplărie se va asigura că sunt respectate prevederile CR 1-1-3/2012 și CR 1-1-4/2012, referitoare la acțiunea zăpezii, respectiv vântului asupra construcțiilor

CATEGORIA C DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997)
CLASA II DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100-1/2013)
RISC MIC DE INCENDIU (conform P118/99)
Gradul II rezistență la foc, cf. P118/99 (compartimente supraterrane)


Icon	SC Icon Development & Maintenance SRL	Beneficiar:	Primăria Municipiului Onești	Cod:	45/2024
pink	SC PINK LEMON STUDIO SRL	Tribul proiectului:	Lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic "Petru Poni" din Municipiul Onești, Reabilitare termică Corp B1	Data:	11.2024
Specificatie	Nume	Semnătura	Amplasament:	Faza:	P.T.-D.E.
Desenat:	arh. N. Nină		str. Republicii nr. 60, Onești, Bacău CF nr. 63877	Scara:	1 : 100
Proiectat:	arh. N. Nină		Nr. cadastral 63877 - C11	Plansa:	TT_03
Șef proiect:	arh. R. Hălălău		TABLOU DE TAMPLARIE - USI INTERIOARE		

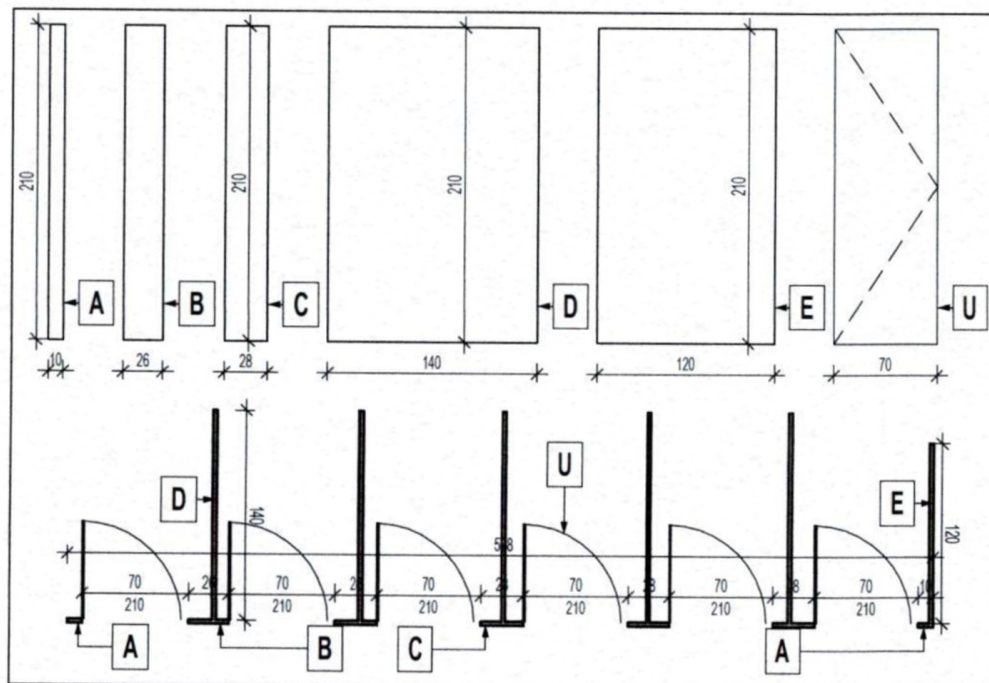


Descriere	Nr. Ansambluri	Subansamblu	Nr. buc	Usi			Dimensiuni placaj		Suprafata per buc (mp)	Suprafata (mp)	Total (mp)	Total ansambluri (mp)
				St.	Dr.	Tot.	L (cm)	H (cm)				
POZITIE: Parter - P.19 G.S.F. panouri fabricate din rasini termostatare, ranforsate omogen cu fibra celulozica, cf. caiet sarcini; 1. placaj 13 mm; rezistente in mediu umed; usa cu 3 balamale; feronerie metalica tratata, cu profile de rigidizare la partea superioara; montaj pe picioare reglabile; H max 2.20m; h panou: 2.10m 2. deschidere/ usa acces grupuri sanitare cf indicatii producator	1	U (usa)	6	-	6	6	70	210	1.47	8.82	29.36	29.36
		A	2				10	210	0.21	0.42		
		B	1				26	210	0.54	0.54		
		C	4				28	210	0.58	2.35		
		D	5				140	210	2.94	14.7		
		E	1				120	210	2.52	2.52		

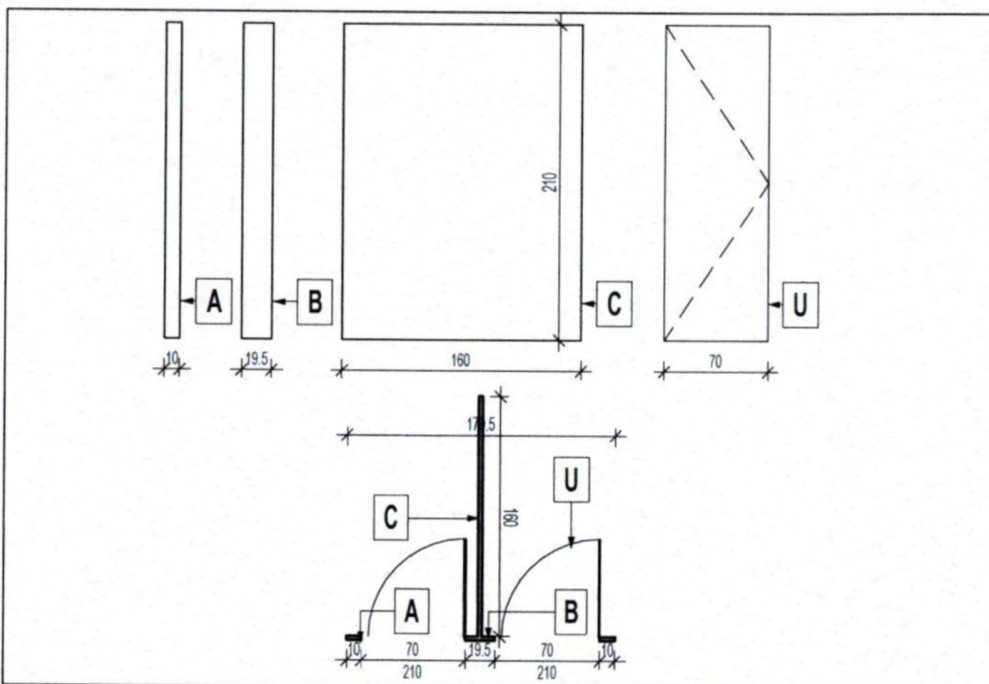


Descriere	Nr. Ansambluri	Subansamblu	Nr. buc	Usi			Dimensiuni placaj		Suprafata per buc (mp)	Suprafata (mp)	Total (mp)	Total ansambluri (mp)
				St.	Dr.	Tot.	L (cm)	H (cm)				
POZITIE: Parter, P.06 - Grup Sanitar profesori panouri fabricate din rasini termostatare, ranforsate omogen cu fibra celulozica, cf. caiet sarcini; 1. placaj 13 mm; rezistente in mediu umed; usa cu 3 balamale; feronerie metalica tratata, cu profile de rigidizare la partea superioara; montaj pe picioare reglabile; H max 2.20m; h panou: 2.10m 2. deschidere/ usa acces grupuri sanitare cf indicatii producator	2	U (usa)	2	2	-	2	70	210	1.47	2.94	7.12	14.25
		A	2				10	210	0.21	0.42		
		B	1				19.5	210	0.40	0.40		
		C	1				160	210	3.36	3.36		

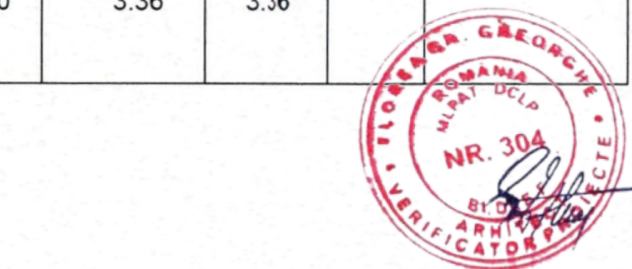

		SC Icon Development & Maintenance SRL		Beneficiar: Primăria Municipiului Onești		Cod: 45/2024
		STR. VICTORIEI NR. 186, CHITLA JUDEȚUL ILOVEI tel. 0723 633 438, CUI RO 19260761				
		SC PINK LEMON STUDIO SRL		Titlul proiectului: "Lucrari de interventie asupra cladirilor si amenajarilor exterioare ale Liceului Tehnologic "Petru Poni din Municipiul Onești, Reabilitare termica Corp B"		Data: 11.2024
		STR. ING. ZABLOVSKI, NR. 10, BIROU 1, BUCUREȘTI, SECTOR 1 tel. 0742 579 791				
Specificatie	Nume	Semnătura		Amplasament:		Faza: P.T.-D.E.
Desenat:	arh. N. Nină			str. Republicii nr. 60, Onești, Bacău CF nr. 63877 Nr. cadastral 63877 - C11		Scara: 1 : 50
Proiectat:	arh. N. Nină			Titlul planșei:		Plansa: TT_04
Șef proiect:	arh. R. Hălălău			TABLOU DE TAMPLARIE - PANOURI HPL - SITUATIE PROPUȘA		

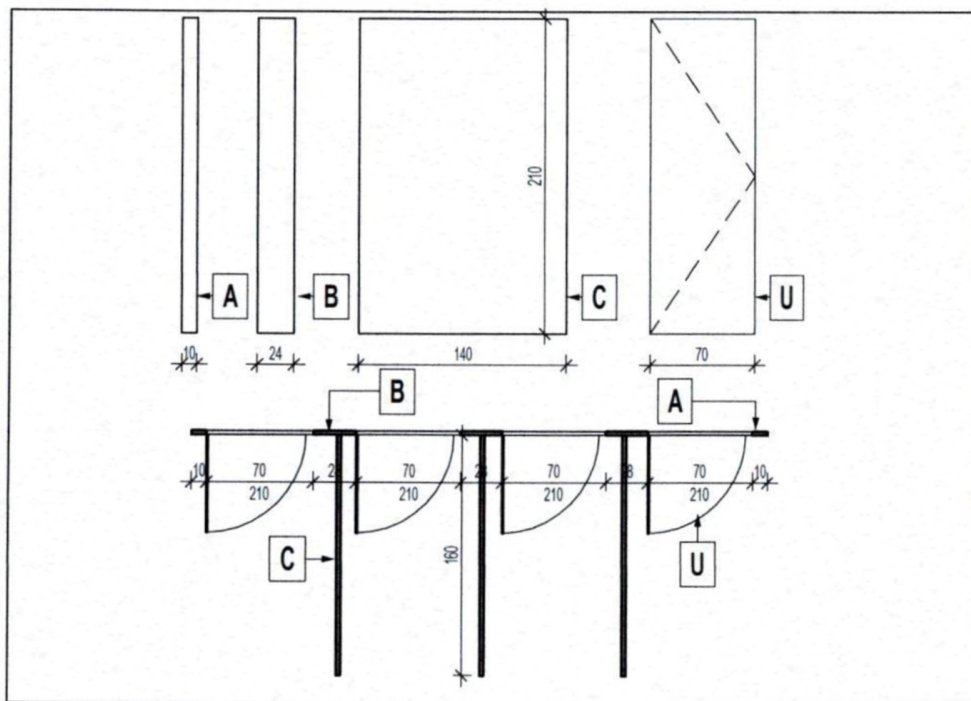

Descriere	Nr. Ansambluri	Subansamblu	Nr. buc	Usi			Dimensiuni placaj		Suprafata per buc (mp)	Suprafata (mp)	Total (mp)	Total ansambluri (mp)
				St.	Dr.	Tot	L (cm)	H (cm)				
POZITIE: Parter - P.13 G.S.B. Etajul 1 - E1.14 G.S.B. Etajul 2 - E2.14 G.S.B. panouri fabricate din rasini termostatare, ranforsate omogen cu fibra celulozica, cf. caiet sarcini; 1. placaj 13 mm; rezistente in mediu umed; usa cu 3 balamale; feronerie metalica tratata, cu profile de rigidizare la partea superioara; montaj pe picioare reglabile; H max 2.20m; h panou: 2.10m 2. deschidere/ usa acces grupuri sanitare <i>cf indicatii producator</i>	3	U (usa)	4	-	4	4	70	210	1.47	5.88	18.14	54.43
		A	2				10	210	0.21	0.42		
		B	3				28	210	0.58	1.76		
		C	3				160	210	3.36	10.08		

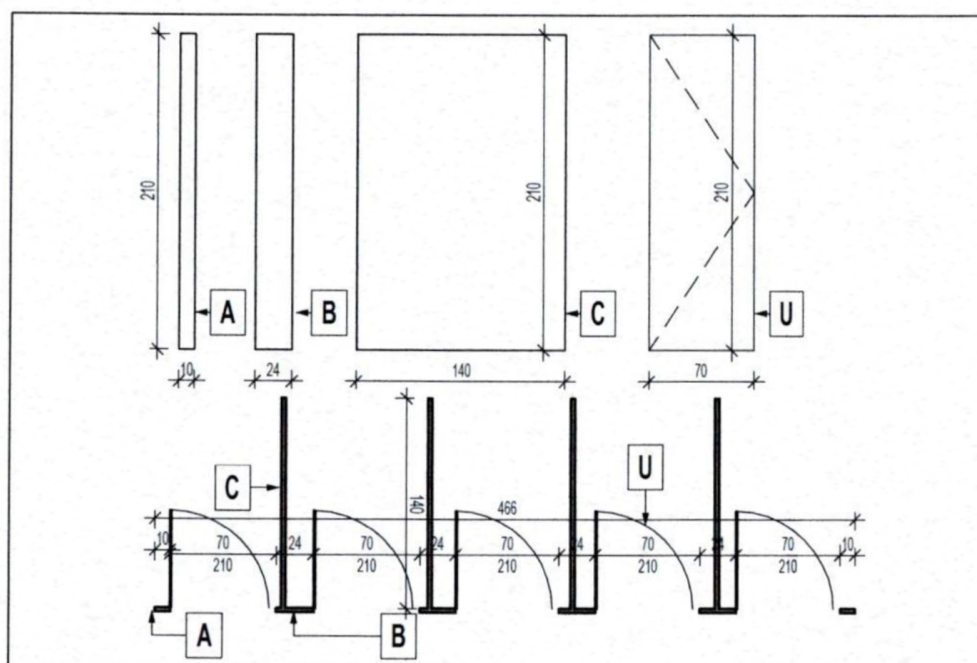

Descriere	Nr. Ansambluri	Subansamblu	Nr. buc	Usi			Dimensiuni placaj		Suprafata per buc (mp)	Suprafata (mp)	Total (mp)	Total ansambluri (mp)
				St.	Dr.	Tot	L (cm)	H (cm)				
POZITIE: Etaj 1, E1.11 - G.S.F. Etaj 2, E2.16 - G.S.F. panouri fabricate din rasini termostatare, ranforsate omogen cu fibra celulozica, cf. caiet sarcini; 1. placaj 13 mm; rezistente in mediu umed; usa cu 3 balamale; feronerie metalica tratata, cu profile de rigidizare la partea superioara; montaj pe picioare reglabile; H max 2.20m; h panou: 2.10m 2. deschidere/ usa acces grupuri sanitare <i>cf indicatii producator</i>	2	U (usa)	5	-	5	5	70	210	1.47	7.35	21.54	43.10
		A	2				10	210	0.21	0.21		
		B	4				24	210	0.50	2.01		
		C	4				140	210	2.94	11.76		



Icon SC Icon Development & Maintenance SRL STR. VICTORIEI, NR. 168, CHITILA, JUD. ILFOV tel. 0723 333 419, CUI RO 19280781			Beneficiar: Primăria Municipiului Onești			Cod: 45/2024		
pink lemon SC PINK LEMON STUDIO SRL STR. ING. ZABLOVSKI, NR. 10, BIROU 1, BUCUREȘTI, SECTOR 1 tel. 0742 579 791			Titlul proiectului: "Lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic "Petru Poni din Municipiul Onești, Reabilitare termică Corp B"			Data: 11.2024		
Specificatie	Nume	Semnătura	Amplasament: str. Republicii nr. 60, Onești, Bacău CF nr. 63877 Nr. cadastral 63877 - C11			Faza: P.T.-D.E.		
Desenat:	arh. N. Nină					Scara: 1 : 50		
Proiectat:	arh. N. Nină		Titlul planșei: TABLOU DE TAMPLARIE - PANOURI HPL			Plansa: TT_05		
Șef proiect:	arh. R. Hălăilău							